

VENEUX LES SABLONS	SALLE YOGA			Ad'Ap ERP	
CATEGORIE-TYPE : 5-L	Adresse : route de Bourgogne			BATIMENT N° 1	
	Nom du gestionnaire ou dirigeant de l'ERP : commune Veneux				
Éléments observés	Etat des lieux - Préconisations			Régie	Coûts estimés
AB : Accès au bâtiment	<div style="display: flex; align-items: center;">  <div style="margin-left: 20px; border: 1px solid black; padding: 10px;"> <p style="text-align: center;"><i>Plan incliné depuis l'allée du stade = 13%</i></p> <p>-Décaisser dans la cour, en haut du plan incliné actuel, jusqu'à obtenir une pente de 6% maximum : si la longueur de la cour est insuffisante, il peut être prévu 1 ou 2 pentes de 10% mais sur une longueur de 2m maxi, avec paliers de repos avant et après ces pentes.</p> <p>- Reprendre le bas de pente en pied de mur de droite, pour prolonger la pente côté droit en supprimant le devers, et poser une bordure de 5cm dans le prolongement du mur.</p> </div> </div>				10 000,00 €
E : Entrée principale	<div style="border: 1px solid black; padding: 10px;"> <p><i>Entrée directe salle yoga</i></p> <p>-Ressaut >2cm à supprimer. (250€)</p> <p>-Poser une nouvelle porte d'entrée pour obtenir un passage utile de 77cm minimum. (passage utile actuel = 66cm).(1100€)</p> </div>				1 350,00 €
CI : Circulations intérieures horizontales	<div style="border: 1px solid black; padding: 10px;"> <p>-Poser une nouvelle porte d'accès vers les sanitaires avec passage utile de 77cm (largeur actuelle = 66cm).(1100€)</p> </div>				1 100,00 €

VENEUX LES SABLONS	<h1>SALLE YOGA</h1>		Ad'Ap ERP BATIMENT N° 1	
CATEGORIE-TYPE : 5-L	Adresse : route de Bourgogne			
	Nom du gestionnaire ou dirigeant de l'ERP : commune Veneux			
Éléments observés	<i>Etat des lieux - Préconisations</i>		Régie	Coûts estimés
Sa : Sanitaires communs	<div style="display: flex; justify-content: space-around;">   </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 10px; margin: 10px auto; width: 80%;"> <p style="text-align: center;"><i>-Supprimer le WC actuel, et y transférer le "placard à balais" actuel .</i></p> <p style="text-align: center;"><i>- Créer, dans l'ancien sanitaire collectif (à droite du WC actuel), 2 toilettes dont 1 "PMR" .</i></p> <div style="text-align: center;">  </div> <p style="text-align: center;"><i>Profiter de l'espace disponible pour réaliser 1 sanitaires "handicapé" idéal : cuvette WC avec accès possible des 2 côtés = 2 espaces libres de 0,80m x 1,30m , équipés de barres d'appui relevables de chaque côté, avec 1 espace de manoeuvre avec possibilité de demi-tour à l'intérieur du cabinet (diamètre=1,50m).</i></p> </div>			3 500,00 €
	TOTAL			15 950,00 €

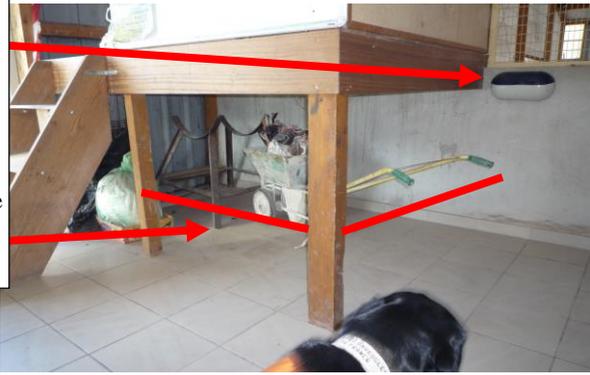
VENEUX LES SABLONS	ATELIER THEATRE		Ad'Ap ERP BATIMENT N° 2	
Date diagnostic : 28/02/2012 CATEGORIE - TYPE : 5L	Adresse : route de Bourgogne			
	Nom du gestionnaire ou dirigeant de l'ERP : commune Veneux			
Éléments observés	Etat des lieux - Préconisations		Régie	Coûts estimés
E : Entrée principale	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>-Poser une nouvelle porte pour obtenir un passage utile de 77 cm (67cm actuellement) attention aux barres anti-panique qui réduisent la largeur utile.</p> </div>			1 600,00 €
Sa : Sanitaires	<div style="display: flex; align-items: center;">  <div style="margin-left: 20px; border: 1px solid black; padding: 10px; text-align: center;"> <p><i>-Sanitaires inaccessibles = largeur intérieure 1,10m :</i></p> <p>-Créer 1 WC "PMR" à droite des 2 WC existants.</p> </div> </div>			3 500,00 €
TOTAL				5 100,00 €

VENEUX LES SABLONS	BIBLIOTHEQUE		Ad'Ap ERP	
CATEGORIE - TYPE : 3LNR	Adresse : rue Claude Bernard		BATIMENT N° 3	
	Nom du gestionnaire ou dirigeant de l'ERP : commune Veneux			
Éléments observés	Etat des lieux - Préconisations		Régie	Coûts estimés
AB : Accès au bâtiment	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div data-bbox="416 395 1093 868"> </div> <div data-bbox="1133 379 1727 560" style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p style="text-align: center;"><i>Obstacle à la canne /PMA, risque de chutes :</i></p> <p style="text-align: center;">-Fixer 1 plynthe de 10 cm de haut sur les rondins, sur toute la longueur et de chaque côté du cheminement (2 fois 50m).</p> </div> <div data-bbox="1296 584 1749 900"> </div> </div>			3 000,00 €

VENEUX LES SABLONS	BIBLIOTHEQUE		Ad'Ap ERP BATIMENT N° 3	
CATEGORIE - TYPE : 3LNR	Adresse : rue Claude Bernard			
	Nom du gestionnaire ou dirigeant de l'ERP : commune Veneux			
Éléments observés	Etat des lieux - Préconisations		Régie	Coûts estimés
E : Entrée principale	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div data-bbox="423 387 819 874"> </div> <div data-bbox="824 403 1256 887" style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p><i>Marche de l'entrée public = 13cm : inaccessible et dangereuse.</i></p> <p>-Créer 1 plan incliné à 6% maximum, soit d'1 longueur minimale de 2,20m, en enjambant le caniveau.(1500€)</p> <p><i>Attention de ne pas créer de dévers / raccord avec la rampe d'accès.</i></p> <p>-Poser des bandes de contraste à 1,60m et à 1,10m du sol, sur les vitres de la ported'entrée. (10€)</p> <p>-Régler le groom de la porte à 50N maximum. (Régie)</p> </div> <div data-bbox="1261 387 1778 938"> </div> </div>		50,00 €	1 510,00 €


VENEUX LES SABLONS	BIBLIOTHEQUE		Ad'Ap ERP BATIMENT N° 3	
CATEGORIE - TYPE : 3LNR	Adresse : rue Claude Bernard			
	Nom du gestionnaire ou dirigeant de l'ERP : commune Veneux			
Eléments observés	Etat des lieux - Préconisations		Régie	Coûts estimés
Sa : Sanitaires	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <ul style="list-style-type: none"> -Déplacer le lavabo sur le mur face à la cuvette, ou sur le mur à gauche de la cuvette le plus près possible de la porte.Replacer distributeurs savon et essui mains à 1,30m du sol maximum. (450€) -Remplacer les robinets du lavabo par 1 mitigeur.(150€) -Reculer la barre d'appui de 2 carreaux de faïence vers la cuvette. (Régie) Poser une barre horizontale à l'intérieur de la porte pour permettre sa fermeture.(50€) -Placer la poubelle à gauche de la cuvette du WC, pour libérer l'accès en fauteuil roulant. (régie) -Reculer le dévidoir papier hygiénique vers la cuvette. (régie) </div> 		20,00 €	650,00 €
So : Sorties	 <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>Sorties sur terrasse / ressauts de 6cm à supprimer :</p> <ul style="list-style-type: none"> -Créer 1 plan incliné d'1m de long sur toute la largeur des 2 doubles portes de sorties de secours sur terrasse : 1 face au bureau, 1 côté rayonnages livres (pente maximum de 6%). (1500€) <p>Ouvertures >2cm sur la grille extérieure gauche de la sortie de secours située face au bureau :</p> <ul style="list-style-type: none"> -Remplacer la grille. (500€) <p>-Poser 1 bande de contraste ,à 1,60 et 1 à 1,10m sur les 2 portes vitrées des issues de secours vers terrasse. (20€)</p> </div>			2 020,00 €
TOTAL			70,00 €	7 180,00 €

VENEUX LES SABLONS	BOULODROME		Ad'Ap ERP BATIMENT N° 4	
CATEGORIE - TYPE : 5X	Adresse : Rue du Port Nom du gestionnaire ou dirigeant de l'ERP : commune Veneux			
Éléments observés	Etat des lieux - Préconisations		Régie	Coûts estimés
AB : Accès au bâtiment	 <div data-bbox="1261 440 1778 868" style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p><i>Pas d'emplacement de stationnement PMR :</i></p> <p>-Créer 1 emplacement en enrobé, jointif avec les dalles du seuil de la salle, à droite de l'entrée, en empiétant sur la bande engazonnée, tel que schéma ci-contre. Poser un panneau normalisé (avec bas du panneau à 2,20m du sol minimum).</p> <p style="text-align: center;"></p> <p><i>Il est impératif de supprimer la pente et le dévers actuels pour que l'emplacement soit de niveau.</i></p> </div>			3 500,00 €
E : Entrée principale	<div data-bbox="566 975 878 1171" style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>-Bandes de contraste à poser sur les 2 battant de la porte : 5cm de large, placées à 1,10m et 1,60m de haut. (10€)</p> </div>  <div data-bbox="1397 927 1727 1337" style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p><i>Plot de butée de porte indétectable et dans le cheminement :</i></p> <p>-Poser à 30cm du sol, une barrière fixée au mur, de la longueur de la porte ouverte. (300€)</p> <p><i>Le plot en béton peut être conservé comme butée de bas de porte.</i></p> </div>			310,00 €

VENEUX LES SABLONS	BOULODROME		Ad'Ap ERP BATIMENT N° 4	
CATEGORIE - TYPE : 5X	Adresse : Rue du Port			
	Nom du gestionnaire ou dirigeant de l'ERP : commune Veneux			
Éléments observés	Etat des lieux - Préconisations		Régie	Coûts estimés
E : Entrée principale	 <div data-bbox="929 507 1220 683" style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> <p>-Poignées à changer (140€) -Tapis à changer.(500€)</p> </div> 			640,00 €
CI : Circulations intérieures horizontales	 <div data-bbox="884 879 1198 1182" style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> <p>-Cendriers (2) à supprimer. (régie) -Poser à 40cm du sol, deux tasseaux en bois, dont 1 amovible pour le rangement de la machine. (régie)</p> </div> 		200,00 €	

VENEUX LES SABLONS	BOULODROME		Ad'Ap ERP BATIMENT N° 4	
CATEGORIE - TYPE : 5X	Adresse : Rue du Port			
	Nom du gestionnaire ou dirigeant de l'ERP : commune Veneux			
Éléments observés	Etat des lieux - Préconisations		Régie	Coûts estimés
CI : Circulations intérieures horizontales	 <div style="border: 1px solid black; padding: 10px; margin: 10px auto; width: 80%;"> <p style="text-align: center;">-Portes d'accès cuisine, local matériel et vestiaire trop étroites : 3 portes à changer. (3300€)</p> <p style="text-align: center;">-Toutes les poignées des portes à changer. (420€)</p> </div>			3 720,00 €
Sa : Sanitaires	<div style="border: 1px solid black; padding: 10px; margin: 10px auto; width: 70%;"> <p style="text-align: center;">-Poignées de porte du WC à changer. (140€)</p> <p>-WC face à l'entrée à transformer en WC "PMR" :</p> <p style="padding-left: 40px;">-Supprimer l'étagère; (régie)</p> <p style="padding-left: 40px;">-Supprimer l'urinoir; (150€)</p> <p>-Supprimer le lave-main et le remplacer par 1 lavabo aux normes à placer le plus loin possible, vers la droite de la cuvette WC ;(450€)</p> <p>-Poser une barre d'appui sur le mur à droite de la cuvette (85€)</p> </div> 		50,00 €	875,00 €

VENEUX LES SABLONS	BOULODROME		Ad'Ap ERP BATIMENT N° 4	
CATEGORIE - TYPE : 5X	Adresse : Rue du Port			
	Nom du gestionnaire ou dirigeant de l'ERP : commune Veneux			
Éléments observés	Etat des lieux - Préconisations		Régie	Coûts estimés
V : Vestiaires	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 30%;">   </div> <div style="width: 35%; border: 1px solid black; padding: 5px;"> <ul style="list-style-type: none"> - Remplacer le "lavabo" actuel par 1 lavabo aux normes à placer dans l'angle droit, après suppression des 2 tuyaux repérés en jaune. (700€) - Placer le sèche mains entre 1,10m et 1,30 de haut maximum (régie) - Sortir définitivement les conteneurs à ordures, et supprimer les autres obstacles d'accès aux porte-manteaux (caddie, échelle...) : le passage doit rester libre. (régie) - Poser une série de paterres à 1,30m du sol. (régie) - Supprimer l'ancienne douche pour agrandir le vestiaire. (250€) </div> <div style="width: 30%;">  </div> </div>		200,00 €	950,00 €
TOTAL			450,00 €	9 995,00 €

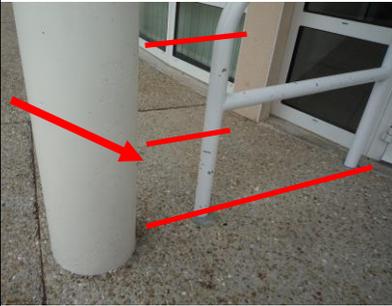
VENEUX LES SABLONS	CENTRE MEDICO SPORTIF			
CATEGORIE - TYPE : 5U	Adresse : Rue du Port		Ad'Ap ERP BATIMENT N° 5	
	Nom du gestionnaire ou dirigeant de l'ERP : commune Veneux			
Éléments observés	Etat des lieux - Préconisations		Régie	Coûts estimés
E : Entrée principale	 <div data-bbox="842 464 1189 826" style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>-Tapis à changer (glissant) (250€).</p> <p>-Table à supprimer / réduit la largeur de passage et fait obstacle à la circulation et risques de chocs : à remplacer par 1 présentoir fixé au mur à 1,10m du sol pour présentation des documents (en-dessous de la TV) (régie).</p> </div> 		100,00 €	500,00 €
CI : Circulations intérieures horizontales	 <div data-bbox="909 943 1301 1238" style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>-Changer toutes les poignées des portes.</p>    </div> 			700,00 €

VENEUX LES SABLONS	CENTRE MEDICO SPORTIF			
CATEGORIE - TYPE : 5U	Adresse : Rue du Port Nom du gestionnaire ou dirigeant de l'ERP : commune Veneux		Ad'Ap ERP BATIMENT N° 5	
Éléments observés	Etat des lieux - Préconisations		Régie	Coûts estimés
Sa : Sanitaires	 <div data-bbox="757 368 1137 775" style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>-Lave-main à remplacer par 1 lavabo avec 70cm de haut et 30cm de profondeur de passage libre en dessous.</p> <p>-Attention aux éléments mal placés ou stockés provisoirement qui compromettent l'accessibilité : ici 1 carton vide à enlever et 1 poubelle de WC à placer de l'autre côté de la cuvette (régie).</p>  </div> 			500,00 €
Mo : Mobilier	 <div data-bbox="860 847 1317 1098" style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>-Fixer au mur, en haut des 3 poteaux , les vestiaires des 2 sas, pour éviter le basculement en avant (mobilier légers).</p> <p>-Poser sur les 4 retours d'angle, sous les interrupteurs, une patère entre 1,10m et 1,30m du sol maximum.</p> </div> 		250,00 €	
TOTAL			350,00 €	1 700,00 €

VENEUX LES SABLONS	CENTRE DE LOISIRS		Ad'Ap ERP BATIMENT N° 6	
CATEGORIE - TYPE : 3RS	Adresse : rue Claude Bernard			
	Nom du gestionnaire ou dirigeant de l'ERP : commune Veneux			
Éléments observés	Etat des lieux - Préconisations		Régie	Coûts estimés
E : Entrée principale	 <div data-bbox="1303 488 1778 732" style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>-Poser 1 bande de contraste à 1,60m et 1 à 1,10m du sol sur toute les surfaces vitrées de l'entrée (30 €).</p> <p>-Tapis brosse à changer par 1 tapis dur et à niveau du sol (500€).</p> </div>			530,00 €
CI : Circulations intérieures horizontales et verticales	 <div data-bbox="1061 1096 1680 1262" style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>-Poser un miroir sur la paroi du fond de l'ascenseur, afin qu'1 personne en fauteuil roulant puisse se diriger en marche arrière en sortant.</p> </div>			350,00 €

VENEUX LES SABLONS	CENTRE DE LOISIRS			
CATEGORIE - TYPE : 3RS	Adresse : rue Claude Bernard		Ad'Ap ERP BATIMENT N° 6	
	Nom du gestionnaire ou dirigeant de l'ERP : commune Veneux			
Éléments observés	Etat des lieux - Préconisations		Régie	Coûts estimés
CI : Circulations intérieures horizontales et verticales	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div data-bbox="421 379 786 831">  </div> <div data-bbox="831 368 1261 815" style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p style="text-align: center;">Escalier d'accès au CLSH :</p> <ul style="list-style-type: none"> -Poser une bande de guidage depuis l'entrée principale jusqu'à l'escalier, dans l'axe du cheminement (500€). -Poser une bande de contraste adhésive blanche réfléchissante sur la 1ère et dernière contremarche de chaque volée de l'escalier(150€) -Poser 1 BEV en bas et en haut des 2 escaliers (600€). </div> <div data-bbox="1328 448 1760 751">  </div> </div>			1 250,00 €
CI : Circulations intérieures horizontales et verticales	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div data-bbox="454 879 943 1230">  </div> <div data-bbox="1144 927 1697 1118" style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p style="text-align: center;">-Peindre les 4 côtés de l'estrade (salle arts plastiques) en noir pour contraste visuel / sol.</p> </div> </div>		50,00 €	100,00 €

VENEUX LES SABLONS	CENTRE DE LOISIRS			
CATEGORIE - TYPE : 3RS	Adresse : rue Claude Bernard		Ad'Ap ERP BATIMENT N° 6	
	Nom du gestionnaire ou dirigeant de l'ERP : commune Veneux			
Éléments observés	Etat des lieux - Préconisations		Régie	Coûts estimés
Sa : Sanitaires	<div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;">  <div data-bbox="846 405 1234 612" style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: 150px;"> <p>-Remplacer les robinets du lavabo par 1 mitigeur avec levier (150€).</p> <p>-Prolonger la barre d'appui avec une barre posée horizontalement côté cuvette WC (50€).</p> </div>  </div>			200,00 €
TOTAL			50,00 €	2 430,00 €

VEUEUX LES SABLONS	<h1>ECOLE MATERNELLE</h1>		16 Ad'Ap ERP BATIMENT N° 7	
CATEGORIE - TYPE : 3RS	Adresse : <i>rue Claude Bernard</i> Nom du gestionnaire ou dirigeant de l'ERP : commune Veneux			
Éléments observés	Etat des lieux - Préconisations		Régie	Coûts estimés
AB : Accès au bâtiment	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 30%;">  </div> <div style="width: 35%; border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>-Souder, sur les 3 barrières d'entrée, une barre horizontale à 30cm du sol, et rallonger jusqu'au pilier béton la barrière située entre le pilier et la façade selon schémas ci-contre (1500€).</p> <p>-Peindre ces mêmes barrières en noir afin de les rendre détectables (Régie).</p> <p>-Poser des bandes de contraste à 1,10m et 1,60m du sol, sur les deux doubles portes extérieures (50€).</p> </div> <div style="width: 30%;">  </div> </div>		100,00 €	1 550,00 €
E : Entrées	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 30%;">  </div> <div style="width: 35%; border: 1px solid black; padding: 5px;"> <ol style="list-style-type: none"> 1-Remplacer le paillason par 1 tapis plus dur et sans différence de niveau avec le sol. 2-Reprendre le revêtement de la cour pour combler les trous et l'amener à niveau du seuil de la porte. 3-Poser des bandes de contraste à 1,10m et 1,60m du sol, sur la porte et le vantail fixe, côté rue du Port. </div> <div style="width: 30%;">  </div> </div> <div style="margin-top: 10px;">  </div>			1 200,00 €

VEUEUX LES SABLONS

ECOLE MATERNELLE

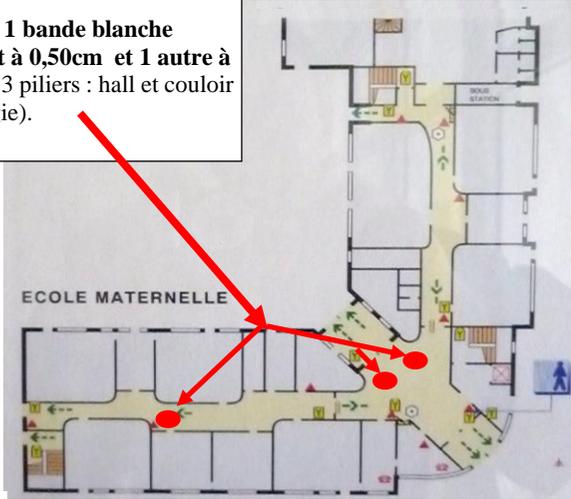
17

Ad'Ap ERP
BATIMENT N° 7

CATEGORIE - TYPE : 3RS

Adresse : rue Claude Bernard

Nom du gestionnaire ou dirigeant de l'ERP : commune Veneux

Eléments observés	Etat des lieux - Préconisations	Régie	Coûts estimés
<p>CI : Circulations intérieures horizontales</p>	<p>Régler tous les groom, portes extérieures a 50N (Newton) maximum (régie).</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 10px auto;"> <p>-Remplacer le paillason du sas d'entrée principale par 1 tapis plus dur et sans différence de niveau avec le sol (500€).</p> <p>-Piliers du hall : peindre 1 bande blanche réfléchissante de 20cm de haut à 0,50m et 1 autre à 1,20m de la plinthe, autour des 3 piliers : hall et couloir gauche (régie).</p> </div>  	300,00 €	500,00 €

VEUEUX LES SABLONS

ECOLE MATERNELLE

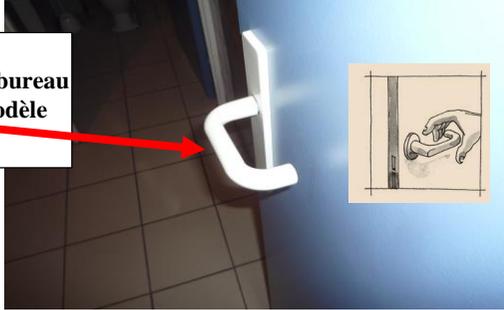

18

Ad'Ap ERP
BATIMENT N° 7

CATEGORIE - TYPE : 3RS

Adresse : rue Claude Bernard

Nom du gestionnaire ou dirigeant de l'ERP : commune Veneux

Éléments observés	Etat des lieux - Préconisations	Régie	Coûts estimés
<p>CI : Circulations intérieures horizontales</p>	<p align="center">Etat des lieux - Préconisations</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;">  <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> <p>-Remplacer les poignées des portes du bureau de direction et du WC PMR par ce modèle (régie).</p> </div>   </div> <div style="display: flex; justify-content: center; margin-top: 10px;">   </div>	<p>280,00 €</p>	
<p>Sa : Sanitaires</p>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 10px;"> <p><i>WC "handicapés", couloir vers restaurant scolaire = trop étroit en fauteuil, en marche avant comme en marche arrière : positionnement impossible du fauteuil contre la cuvette, fermeture de la porte, accès au lavabo, et barre d'appui inutilisables.</i></p> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around;">   </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px; text-align: center;"> <p>Lavabo d'angle trop petit, robinetterie inadaptée.</p> </div>		

VEUEUX LES SABLONS

ECOLE MATERNELLE

19

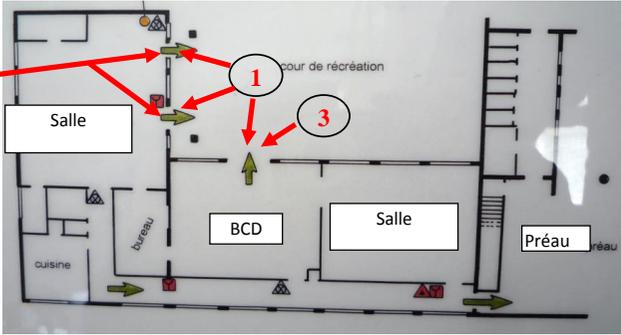
Ad'Ap ERP
BATIMENT N° 7

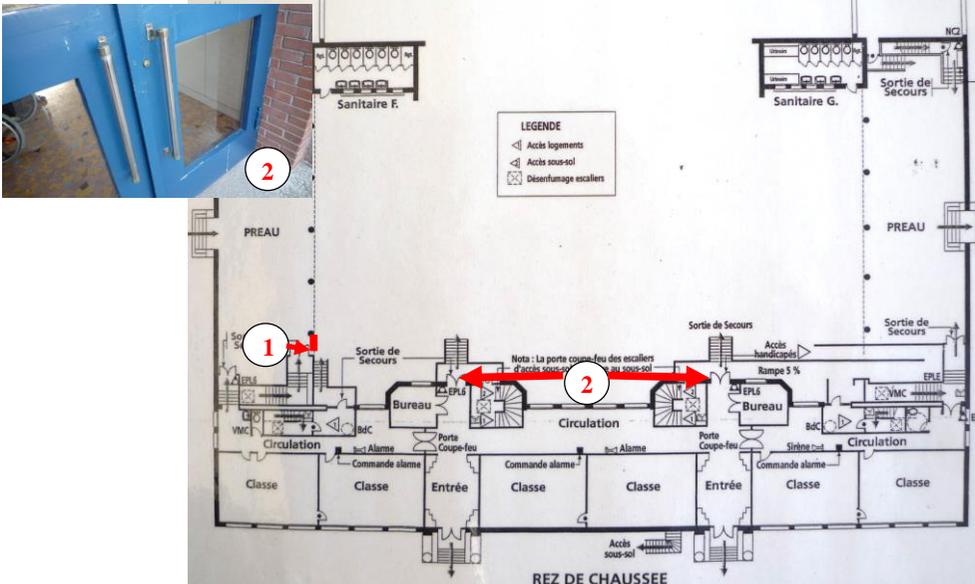
CATEGORIE - TYPE : 3RS

Adresse : rue Claude Bernard

Nom du gestionnaire ou dirigeant de l'ERP : commune Veneux

Eléments observés	Etat des lieux - Préconisations	Régie	Coûts estimés
<p>Sa : Sanitaires</p> 	<p>Agrandir les WC en prenant sur le local "ménage" contigu :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Abattre la cloison située derrière la cuvette, la remonter dans le local "ménage" à au moins 70cm vers la droite (hors épaisseur cloison), afin d'obtenir 1 espace intérieur de manœuvre d'1,50m de diamètre dans le WC (1500€). - Déplacer la cuvette contre la nouvelle cloison, dans la même position, avec barre d'appui coudées (1550€). - Poser un lavabo avec mitigeur à levier, sur le mur face à la cuvette des WC, avec 70cm de hauteur de passage libre en dessous, et 30cm de profondeur libre en dessous (1500€). - Poser, sur l'intérieur de la porte, une barre entre 70 et 80cm du sol et sur les 2/3 de la largeur de la porte (fermeture de la porte depuis l'intérieur) (50€).   <p>X = éléments à supprimer pour agrandir les WC. L'évier peut être déplacé sur le petit côté de la nouvelle cloison.</p>		<p>4 600,00 €</p>
TOTAL		680,00 €	7 850,00 €

VENEUX LES SABLONS	ECOLE PRIMAIRE		Ad'Ap ERP	
CATEGORIE - TYPE : 4R	Adresse : route de Bourgogne		BATIMENT N° 8	
	Nom du gestionnaire ou dirigeant de l'ERP : commune Veneux			
Éléments observés	Etat des lieux - Préconisations		Régie	Coûts estimés
AB : Accès au bâtiment	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 10px; text-align: center;"> - Changer les poignées des 2 grilles d'accès à la cour de l'école en venant du terrain de sport (500€). </div> <div style="display: flex; align-items: flex-start;"> <div style="flex: 1;">  </div> <div style="flex: 2; border: 1px solid black; padding: 5px;"> <ol style="list-style-type: none"> 1-Seuils des 3 portes à rabaisser à 2cm de haut maximum (1500€). 2-Bandes de contraste à poser à 1,60m de ht sur les 3 portes (50€). 3-Ressaut BCD à supprimer en rajoutant un plan incliné (ciment) de 6% maximum (400€). </div> <div style="flex: 2;">  </div> </div>			1 950,00 €

VENEUX LES SABLONS	ECOLE PRIMAIRE			
CATEGORIE - TYPE : 4R	Adresse : route de Bourgogne Nom du gestionnaire ou dirigeant de l'ERP : commune Veneux		Ad'Ap ERP BATIMENT N° 8	
Éléments observés	Etat des lieux - Préconisations		Régie	Coûts estimés
AB : Accès au bâtiment	 <div data-bbox="1413 480 1776 852" style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>1-Bordure à supprimer entre pilier préau gauche et mur (régie).</p> <p>2-Poser 2 nouvelles portes (72cm largeur utile actuelle) pour obtenir un passage utile de 77 cm pour le vantail couramment utilisé, et 1,20 avec les 2 vantaux ouverts. principales à changer (3200€).</p> </div>		150,00 €	3 200,00 €

VEUEUX LES SABLONS

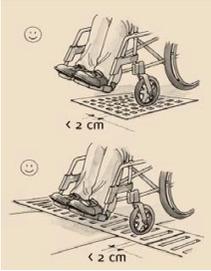
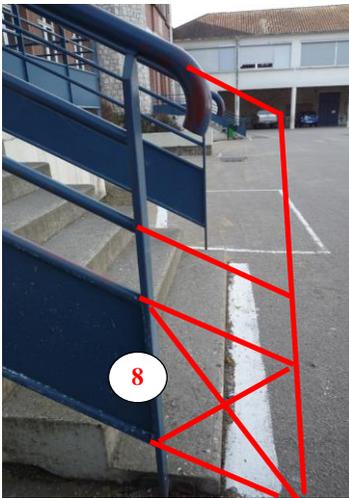
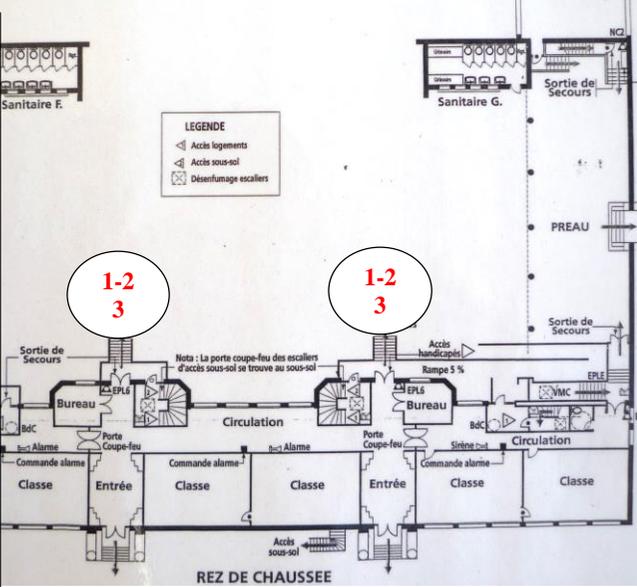
ECOLE PRIMAIRE

**Ad'Ap ERP
BATIMENT N° 8**

CATEGORIE - TYPE : 4R

Adresse : route de Bourgogne

Nom du gestionnaire ou dirigeant de l'ERP : commune Veneux

Éléments observés	Etat des lieux - Préconisations	Régie	Coûts estimés
<p>AB : Accès au bâtiment</p> 	 <div data-bbox="766 411 1142 976" style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>1-Prolonger les 4 mains courantes des 2 escaliers, tel que schématisé ci-contre (4000€). Le prolongement doit être égal à la largeur d'une marche au moins.</p> <p>2-Poser une bande d'éveil de vigilance en bas et en haut des 2 escaliers (600€).</p> <p>3-Peindre en blanc les 1ère et dernières contremarches, des 2 escaliers (régie).</p> <p>-Changer les grilles d'évacuation d'eau de la cour, par des grilles avec ouvertures de 2cm maximum (1500€).</p> </div> 	<p>200,00 €</p>	<p>6 100,00 €</p>
<p>CI : Circulations intérieures horizontales</p>	 <div data-bbox="1025 1075 1648 1299" style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>-Tapis glissant et usé à changer / entrée de la salle "polyvalente" (250€).</p> <p>-Tapis porte sortie BCD vers cour à changer : trop épais = bloque l'ouverture de la porte (250€).</p> </div>		<p>500,00 €</p>

VEUEUX LES SABLONS

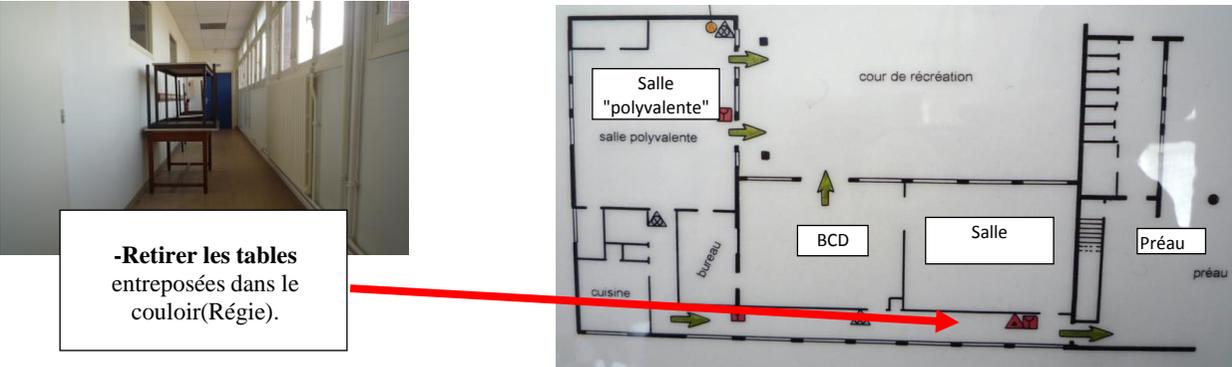
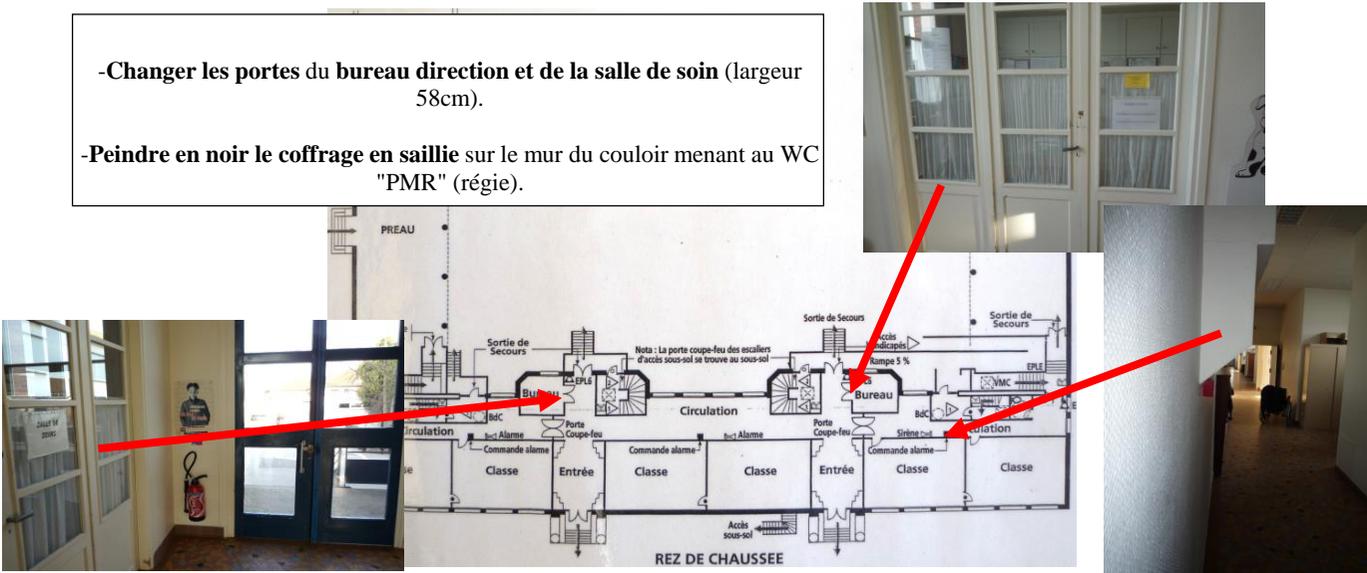
ECOLE PRIMAIRE

Ad'Ap ERP
BATIMENT N° 8

CATEGORIE - TYPE : 4R

Adresse : route de Bourgogne

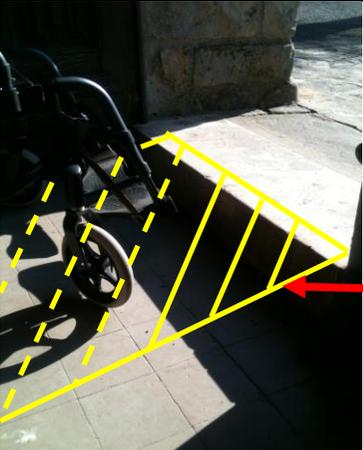
Nom du gestionnaire ou dirigeant de l'ERP : commune Veneux

Éléments observés	Etat des lieux - Préconisations	Régie	Coûts estimés
<p>CI : Circulations intérieures horizontales</p>	 <p>-Retirer les tables entreposées dans le couloir(Régie).</p>		
<p>CI : Circulations intérieures horizontales</p>	 <p>-Changer les portes du bureau direction et de la salle de soin (largeur 58cm).</p> <p>-Peindre en noir le coffrage en saillie sur le mur du couloir menant au WC "PMR" (régie).</p>	<p>150,00 €</p>	<p>3 200,00 €</p>

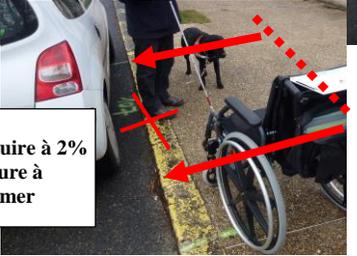
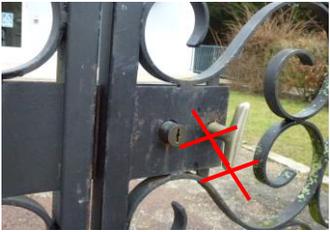
<p>VEUEUX LES SABLONS</p>	<h1>ECOLE PRIMAIRE</h1>			
<p>CATEGORIE - TYPE : 4R</p>	<p>Adresse : route de Bourgogne</p> <p>Nom du gestionnaire ou dirigeant de l'ERP : commune Veneux</p>		<p>Ad'Ap ERP BATIMENT N° 8</p>	
<p>Éléments observés</p>	<p>Etat des lieux - Préconisations</p>		<p>Régie</p>	<p>Coûts estimés</p>
<p>Sa : Sanitaires</p>	<p>-Créer un sanitaire PMR à la place du local de rangement, selon le schéma ci-dessous (1800€).</p>			<p>1 800,00 €</p>

VENEUX LES SABLONS	ECOLE PRIMAIRE		Ad'Ap ERP BATIMENT N° 8	
CATEGORIE - TYPE : 4R	Adresse : route de Bourgogne Nom du gestionnaire ou dirigeant de l'ERP : commune Veneux			
Éléments observés	Etat des lieux - Préconisations		Régie	Coûts estimés
Sa : Sanitaires	 <div data-bbox="1160 453 1771 831" style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>WC PM au bout du couloir RDC côté plan incliné :</p> <ul style="list-style-type: none"> -Barre d'appui à reposer en arrière vers mur de la cuvette du WC (trop éloignée) (régie). -Interrupteur éclairage trop haut (1,40m), à remplacer entre 1,10 et 1,30m du sol (régie). -Poser un lavabo sans colonne, avec siphon décalé et mitigeur à levier inaccessible, à remplacer (700€). -Miroir trop haut, à rabaisser au niveau du lavabo (régie). </div>		150,00 €	700,00 €
Sa : Sanitaires	 <div data-bbox="1061 959 1778 1382" style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p><i>Pour les 2 WC "PMR" , filles et garçons ,dans la cour, actuellement inutilisables :</i></p> <ul style="list-style-type: none"> -Supprimer les WC de droite pour agrandir et mettre aux normes(550€). -Poser des barres d'appui coudées, actuellement inexistantes chez les garçons, et incomplète chez les filles (135€) . -Poser 1 barre d'appui horizontale entre 70 et 80cm du sol et sur les 2/3 de la largeur de la porte, afin de pouvoir fermer de l'intérieur (régie). </div>		50,00 €	5 500,00 €

VENEUX LES SABLONS	ECOLE PRIMAIRE			
CATEGORIE - TYPE : 4R	Adresse : route de Bourgogne		Ad'Ap ERP BATIMENT N° 8	
	Nom du gestionnaire ou dirigeant de l'ERP : commune Veneux			
Éléments observés	Etat des lieux - Préconisations		Régie	Coûts estimés
Sa : Sanitaires	 <div data-bbox="517 630 1198 890" style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p><i>Plan incliné actuellement infranchissable, à plus de 6% de pente, à l'entrée du bloc sanitaires <u>garçons</u>, dans la cour :</i></p> <p>-Plan incliné à refaire avec palier de repos à l'entrée (1,40m par 1,20m), et pentes sur la cour de 6% maximum, .</p> <p>Ce plan incliné existant est actuellement infranchissable.</p> </div>			1 000,00 €
	TOTAL		700,00 €	23 950,00 €

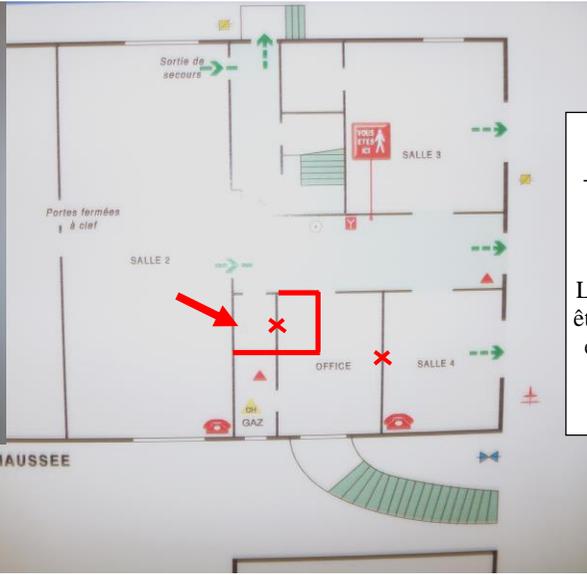
VENEUX LES SABLONS	EGLISE		Ad'Ap ERP BATIMENT N° 9	
CATEGORIE - TYPE : 5V	Adresse : Place du 11 Novembre			
	Nom du gestionnaire ou dirigeant de l'ERP : commune Veneux			
Éléments observés	Etat des lieux - Préconisations		Régie	Coûts estimés
E : Entrée principale	<div style="display: flex; justify-content: space-between;">  <div style="border: 1px solid black; padding: 10px; width: 60%;"> <p><i>Porte extérieure = marche de 15cm ; porte intérieure = ressaut de 4,5cm et tapis brosse :</i></p> <ul style="list-style-type: none"> -Remplacer le tapis brosse par un tapis dur et à niveau du sol (500€). -Acheter 1 rampe type "portefeuille stepless" pliable d'1,83m de long, pour 76cm de largeur utile et 13kg : à stocker accrochée verticalement au mur de gauche, dans le sas d'entrée de l'église. La rampe dépliée se posera manuellement sur la marche extérieure, jusqu'au tapis de la 2ème porte(700€). <i>Voir site tousergo.com rubrique mobilité/rampe d'accès.</i> -Régler le groom de la porte intérieure à 50 newton maximum (actuellement impossible à ouvrir pour une PMR) (régie) . </div>  </div>		50,00 €	1 200,00 €

VENEUX LES SABLONS	EGLISE		Ad'Ap ERP BATIMENT N° 9	
CATEGORIE - TYPE : 5V	Adresse : Place du 11 Novembre			
	Nom du gestionnaire ou dirigeant de l'ERP : commune Veneux			
Éléments observés	Etat des lieux - Préconisations		Régie	Coûts estimés
CI : Circulations intérieures horizontales	<p>Emplacements PMR = 2 0 CR2ER face à l'hôtel, de part et d'autre de l'allée :</p> <p style="text-align: center;">-Réduire la largeur du tapis de 90cm sur toute sa longueur (régie).</p>		50,00 €	
	TOTAL		100,00 €	1 200,00 €

VEUEUX LES SABLONS	<h1>FOYER MUNICIPAL</h1>		29 Ad'Ap ERP BATIMENT N° 10	
CATEGORIE - TYPE : 5L	Adresse : 156, avenue de Fontainebleau Nom du gestionnaire ou dirigeant de l'ERP : commune Veneux			
Éléments observés	Etat des lieux - Préconisations		Régie	Coûts estimés
AB : Accès au bâtiment	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;">   </div> <div style="width: 50%; border: 1px solid black; padding: 10px;"> <p>-Créer 1 emplacement PMR face à l'entrée du foyer, avec réduction du dévers du trottoir par suppression de la bordure et décaissement pour être à niveau de l'enrobé actuel (4000€).</p> <p>-Remplacer la poignée du portail par 1 poignée préhensible.(200€)</p> <p>-Remplacer les grilles d'évacuation des eaux pluviales (ouvertures>2cm) (500€).</p> </div> <div style="width: 45%; text-align: center;">   </div> </div>			4 700,00 €
AB : Accès au bâtiment	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;">  </div> <div style="width: 50%; border: 1px solid black; padding: 10px;"> <p>-Enrobé à refaire depuis le portail jusqu'aux dalles, et remettre à niveau des dalles (3000€).</p> <p>-Grilles évacuation eaux à changer (ouvertures>2cm) (500€) .</p> </div> <div style="width: 45%; text-align: center;">  </div> </div>			3 500,00 €

VENEUX LES SABLONS	<h1>FOYER MUNICIPAL</h1>		30 Ad'Ap ERP BATIMENT N° 10	
CATEGORIE - TYPE : 5L	Adresse : 156, avenue de Fontainebleau			
	Nom du gestionnaire ou dirigeant de l'ERP : commune Veneux			
Éléments observés	Etat des lieux - Préconisations		Régie	Coûts estimés
E : Entrée principale	<div style="display: flex; align-items: center;">  <div style="border: 1px solid black; padding: 10px; margin: 0 20px;"> <ul style="list-style-type: none"> -Ressaut seuil ciment trop haut : Réhausser les dalles pour obtenir une pente supprimant le ressaut (régie). -Paillason glissant (chutes, obstacle au passage en fauteuil, etc.), à remplacer par un tapis fin et antidérapant (non glissant sur le sol) (250€). -Poser 1 bande de contraste à 1,60m et 1 à 1,10m du sol sur les 2 battants de la porte vitrée (20€). -Régler le groom de la porte à 50N maximum (régie). -Changer la poignée de la porte (200€). </div>  </div>		250,00 €	470,00 €

VENEUX LES SABLONS	<h1>FOYER MUNICIPAL</h1>		31	
CATEGORIE - TYPE : 5L	Adresse : 156, avenue de Fontainebleau		Ad'Ap ERP BATIMENT N° 10	
	Nom du gestionnaire ou dirigeant de l'ERP : commune Veneux			
Éléments observés	Etat des lieux - Préconisations		Régie	Coûts estimés
E : Entrée sous-sol	<div style="display: flex; justify-content: space-around;">   </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 10px; margin-top: 10px;"> <p style="text-align: center;"><i>Salle sous-sol :</i></p> <ul style="list-style-type: none"> -Poser une nouvelle porte côté droit de la façade (entrée usuelle) (largeur utile actuelle = 60cm) pour obtenir un passage utile de 77cm , et poser 1 bande de contrastée à 1,60m et 1 à 1,10m du sol sur les 2 Portes (1150€) -Ressauts seuils de la porte usuelle >2cm : créer une légère pente en béton pour raccorder le seuil et la cour, et supprimer le ressaut (régie). </div>		150,00 €	1 150,00 €

VEUEUX LES SABLONS	<h1>FOYER MUNICIPAL</h1>		32 Ad'Ap ERP BATIMENT N° 10	
CATEGORIE - TYPE : 5L	Adresse : 156, avenue de Fontainebleau Nom du gestionnaire ou dirigeant de l'ERP : commune Veneux			
Éléments observés	Etat des lieux - Préconisations		Régie	Coûts estimés
CI : Circulations intérieures horizontales	<div style="display: flex; justify-content: space-between;">  <div style="border: 1px solid black; padding: 10px; width: 60%;"> <ul style="list-style-type: none"> -Poser 2 portes d'entrée des salles 3 et 4 pour obtenir 77cm de passage utile (actuellement 56cm) (2200€). -Poser des bandes de contraste sur les portes vitrées des salles 3 et 4 (20€). -Régler le groom de la porte d'accès à la grande salle à 50N maximum (régie). -Changer la poignée de la porte d'accès à la grande salle (140€). </div>  </div>		50,00 €	2 360,00 €
Sa : Sanitaires	<div style="display: flex; justify-content: space-between;">  <div style="border: 1px solid black; padding: 10px; width: 60%;"> <p>-Créer un WC PMR aux normes les WC en abattant la cloison côté office, selon emplacement anciens WC ci-contre.</p> <p>La cloison séparant l'office de la salle 4 peut être également supprimée, pour conserver un espace suffisant pour l'office. 1 seule porte suffirait pour y accéder.</p> </div>  </div>			4 500,00 €
TOTAL			450,00 €	16 680,00 €

VENEUX LES SABLONS	<h1>MAIRIE</h1>		Ad'Ap ERP BATIMENT N° 11	
CATEGORIE - TYPE : 5W	Adresse : Place du 11 novembre			
	Nom du gestionnaire ou dirigeant de l'ERP : commune Veneux			
Éléments observés	Etat des lieux - Préconisations		Régie	Coûts estimés
AB : Accès au bâtiment	<p>Depuis stationnement PMR = dévers > 2%, trous et graviers sur enrobé, boîte à lettres en saillie :</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;">  <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: 60%;"> <ul style="list-style-type: none"> -Bac à fleur à supprimer, et panneau à reculer de la largeur de 2 dalles (réduction du dévers) (régie). -Glisser le bac à fleur placé à gauche du stationnement de la largeur d'1 dalle (régie). -Déplacer la boîte à lettres côté entrée mairie, en retrait vers la gouttière (régie). -Matérialiser en peinture blanche au sol la bande d'accès latérale, la prolonger selon l'axe tracé ci-contre (photo de gauche) et repeindre les limites de l'emplacement (185€). -Enrobé à refaire sur tout l'emplacement (2000€). -Poser un mât permettant de remonter les panneaux de l'emplacement à 2,20m de hauteur minimum (bas du panneau) (200€). </div>  </div>			2 385,00 €
	<p>Panneau horaires mairie /entrée public = indétectable:</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 10px; margin: 10px auto; width: 80%;"> <p>-Changer le panneau "transparent", les lettres doivent être contrastée à 75% / support (idéal = noir ou bleu foncé sur blanc ou inversement selon teinte du mur), et visible depuis la rue (250€).</p> </div>			250,00 €

VENEUX LES SABLONS

MAIRIEAd'Ap ERP
BATIMENT N° 11

CATEGORIE - TYPE : 5W

Adresse : Place du 11 novembre

Nom du gestionnaire ou dirigeant de l'ERP : commune Veneux

Éléments observés	Etat des lieux - Préconisations	Régie	Coûts estimés
S : Sas d'entrée public	 <p data-bbox="405 619 757 831">-Bande de contraste placée à 1,50m de ht, et large de 4cm : à remplacer par 2 bandes de 5cm de large, placées à 1,10m et 1,60m de haut sur vitrages extérieurs et intérieurs (50€).</p> <p data-bbox="1294 660 1496 746">-Tapis glissant, à remplacer (250€).</p>		300,00 €
AC : Accueil	 <p data-bbox="958 1075 1357 1279">-Bande de guidage à poser depuis sortie intérieure du sas jusqu'au bureau d'accueil, sur l'axe du cheminement (.</p>		400,00 €

VENEUX LES SABLONS	<h1>MAIRIE</h1>		Ad'Ap ERP BATIMENT N° 11	
CATEGORIE - TYPE : 5W	Adresse : Place du 11 novembre			
	Nom du gestionnaire ou dirigeant de l'ERP : commune Veneux			
Éléments observés	Etat des lieux - Préconisations		Régie	Coûts estimés
AC : Accueil	 <p>Poignées à angles vifs accès accueil (côté hall) à changer (140€).</p> <p>-Butée de porte, aimantée, à poser au sol, pour maintenir la porte vitrée ouverte au plus près de la baie vitrée du sas (régie).</p>  <p>-Poser 2 bandes de contraste de 5cm de large, placées à 1,10m et 1,60m de haut, sur la porte d'accès à l'accueil et sur le vantail fixe (20€).</p>		150,00 €	160,00 €
AC : Accueil	 <p>-Totem "Accueil" = obstacle à l'ouverture de la porte en fauteuil roulant, illisible / reflets et contraste insuffisant, risques de chocs et chutes pour les PAM* : à remplacer par 1 panneau contrasté posé sur le vantail "fixe" de la porte d'accès à l'accueil.</p> <p>-Bande de guidage à poser depuis sortie intérieure du sas jusqu'au bureau d'accueil, sur l'axe du cheminement (250€).</p>  <p>-Totem à supprimer (régie).</p>			50,00 €

VEUX LES SABLONS	<h1>MAIRIE</h1>
CATEGORIE - TYPE : 5W	Adresse : Place du 11 novembre
	Nom du gestionnaire ou dirigeant de l'ERP : commune Veneux

Ad'Ap ERP
BATIMENT N° 11

Éléments observés	Etat des lieux - Préconisations	Régie	Coûts estimés
AC : Accueil	<p>Hall d'entrée = Portes vitrées indétectables, signalétique incomplète et peu repérable :</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;">  <p>-Poignées à angles vifs à changer / 2 portes (280€).</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>-Signalétique sur porte à remplacer par 1 panneau contrasté, avec flèche directionnelle posé sur le mur à droite de la porte (250€).</p> </div> </div> <div style="text-align: center; margin-top: 20px;">  <p>-Poser 2 bandes de contraste de 5cm de large, placées à 1,10m et 1,60m de haut, sur les 2 portes vitrées (20€).</p> </div>		550,00 €
Ci :Circulations intérieures horizontales	<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;">  <p>-Renforcement indétectable pour les PAM : à fermer, par exemple avec un panneau posé depuis le sol, servant de totem fixe pour la signalétique générale : PM,CCAS,WC, sorties...(régie).</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>-Portillon d'accès au sous-sol : poser 1 dispositif de blocage des 2 battants, pour qu'ils ne puissent pas s'ouvrir ni laisser une canne passer entre eux (régie)</p> </div> </div> <div style="text-align: center; margin-top: 10px;"> <p>*PAM = Personne Aveugle ou Malvoyante</p> </div>	200,00 €	1 500,00 €

VENEUX LES SABLONS	MAIRIE		Ad'Ap ERP BATIMENT N° 11	
CATEGORIE - TYPE : 5W	Adresse : Place du 11 novembre			
	Nom du gestionnaire ou dirigeant de l'ERP : commune Veneux			
Éléments observés	Etat des lieux - Préconisations		Régie	Coûts estimés
Ci :Circulations intérieures horizontales	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>-2 portes accès à la salle du conseil à changer pour obtenir un passage utile de 77cm / largeur actuelle insuffisante =64 et 66cm (passage utile) (3200€).</p> </div>			3 200,00 €
Ci: Circulations intérieures verticales	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>Salle du conseil et des mariages / étage inaccessible (pas d'ascenseur) :</p> <p>-Installer 1 ascenseur permettant depuis l'accueil de désservir l'étage à proximité immédiate de la salle du conseil = accès pour tous aux conseils municipaux, mariages, aux réunions et cérémonies diverses (fourniture et installation =90.000€).</p> <p>-Construire une infrastructure extérieure (béton) servant de puit pour installer l'ascenseur sans réduire l'espace intérieur du bâtiment, derrière la mairie (études et chantier=180.000€).</p> </div>			270 000,00 €

VENEUX LES SABLONS

MAIRIEAd'Ap ERP
BATIMENT N° 11

CATEGORIE - TYPE : 5W

Adresse : Place du 11 novembre

Nom du gestionnaire ou dirigeant de l'ERP : commune Veneux

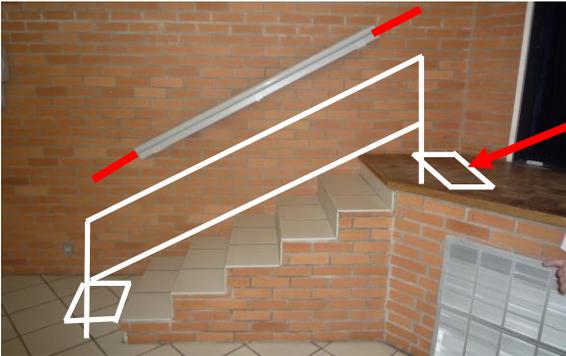
Éléments observés	Etat des lieux - Préconisations	Régie	Coûts estimés
Sa : Sanitaires (RdC)	 <p>-Supprimer les cloisons et les portes séparant les lavabos des wc, pour créer 2 sanitaires aux normes "PMR" :</p> <p style="text-align: center;"><u>1/RDC=côté escalier et 1/ étage=2ème WC (régie).</u></p> <p>-Poser des fermetures sur les placards / les portes sont souvent entre-ouvertes (régie).</p> <p>-Remplacer les cuvettes WC (ht actuelle = 39cm) par cuvettes avec assise entre 45 et 50cm du sol) (1500€).</p> <p>-Lavabos : supprimer les colonnes, poser des siphons décalés et remplacer la robinetterie par des systèmes à levier (mitigeur) (500€).</p> <p>-Reposer les essui-mains à 1,30m du sol maximum, sur le mur à droite des lavabos (régie).</p> <p>-Poser au mur 2 barres d'appui obliques, à côté des cuvettes, hauteur entre 70 et 80cm du sol.(170€).</p> <p style="text-align: center;">-Poser 2 barres d'appui horizontales permettant de refermer les portes derrière soi une fois entré = barre entre 70 et 80cm du sol et sur les 2/3 de la largeur de la porte (100€).</p> <p>-Poser un double pictogramme WC PMR et tt public sur les 2 portes (120€).</p>		2 390,00 €
TOTAL		350,00 €	281 185,00 €

VENEUX LES SABLONS	LUDOTHEQUE		Ad'Ap ERP BATIMENT N° 12	
CATEGORIE - TYPE : 3LX	Adresse : route de Bourgogne			
	Nom du gestionnaire ou dirigeant de l'ERP : commune Veneux			
Éléments observés	Etat des lieux - Préconisations		Régie	Coûts estimés
E : Entrée principale	 <div data-bbox="1151 336 1767 624" style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>-Poser 1 bande de contraste à 1,60m du sol sur les vitres de la porte d'entrée principale (10€).</p> <p style="text-align: center;"><i>Entrée côté école :</i></p> <p>-Changer les poignées de la porte (140€).</p> <p>-Créer 1 plan incliné en béton pour réduire la hauteur du seuil de la porte à 2cm de haut maximum(2,5cm actuellement) (250€).</p> </div>			400,00 €
Ci :Circulations intérieures horizontales	 <div data-bbox="938 695 1359 927" style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>-Poser 1 bande de contraste à 1,60m et 1 à 1,10m du sol sur les vitres de la porte d'accès à la salle polyvalente (20€).</p> <p>-Supprimer le comptoir pour recréer 1 circulation libre, avec 1,40m de dégagement face à la porte (régie).</p> </div> 		300,00 €	20,00 €
Sa : Sanitaires	<div data-bbox="629 1023 1496 1195" style="border: 1px solid black; padding: 10px;"> <p style="text-align: center;">WC extérieurs (ouvert lors des manifestation s extérieures):</p> <p style="text-align: center;">-Supprimer la cloison de séparation lavabo/cuvette (régie).</p> </div>		200,00 €	
TOTAL			500,00 €	420,00 €

VENEUX LES SABLONS	MAISON DES ASSOCIATIONS		Ad'Ap ERP BATIMENT N° 13	
CATEGORIE - TYPE : 3LX	Adresse : rue du Port Nom du gestionnaire ou dirigeant de l'ERP : commune Veneux			
Éléments observés	Etat des lieux - Préconisations		Echéances	Coûts estimés
AB : Accès au bâtiment	 <div data-bbox="1294 399 1753 906" style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>-Matérialiser 1 emplacement GIC à gauche du bâtiment, sur la partie pavée, avec pose des panneaux normalisés (585€).</p> <p>-Poser une porte à 2 vantaux avec un passage utile de 77cm pour celui couramment utilisé et 1,20m de passage utile lorsque les 2 vantaux sont ouverts, et avec 1 couleur contrastée par rapport au crépis du mur, en veillant à réduire la hauteur du seuil en deça de 2cm, (2200€).</p> <p>Cette porte devient l'entrée pour les PMR stationnées sur l'emplacement GIC, (emplacement PMR prévu dans le PAVE).</p> </div>			2 785,00 €

VENEUX LES SABLONS	MAISON DES ASSOCIATIONS		Ad'Ap ERP BATIMENT N° 13	
CATEGORIE - TYPE : 3LX	Adresse : rue du Port			
	Nom du gestionnaire ou dirigeant de l'ERP : commune Veneux			
Éléments observés	Etat des lieux - Préconisations		Echéances	Coûts estimés
E : Entrée principale	<div style="display: flex; justify-content: space-between;">  <div style="border: 1px solid black; padding: 10px; width: 60%;"> <p>Plateforme interface trottoir/porte d'entrée = 3 à 5cm de haut :</p> <ul style="list-style-type: none"> -Ressaut à supprimer en créant un plan incliné en béton d'1m de large sur toute la longueur de l'entrée (1500€). -Poser une nouvelle porte d'entrée pour obtenir 77cm de passage utile, et 1,20m avec les 2 vantaux ouverts, ne pas oublier la pose de bandes de contraste, et les poignées aux normes (1800€). -Changer les grilles devant l'entrée côté rue du Port, les trous doivent être inférieurs ou égaux à 2cm (1000€). -Remplacer le paillason par un tapis dur et non glissant, à niveau du sol (500€). </div>  </div>			4 800,00 €

VENEUX LES SABLONS	MAISON DES ASSOCIATIONS			
CATEGORIE - TYPE : 3LX	Adresse : rue du Port		Ad'Ap ERP BATIMENT N° 13	
	Nom du gestionnaire ou dirigeant de l'ERP : commune Veneux			
Éléments observés	Etat des lieux - Préconisations		Echéances	Coûts estimés
CI : Circulations intérieures horizontales	<div data-bbox="517 411 936 592" style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content;"> <p>-Poubelle hall d'entrée en saillie : à déplacer, ou à remplacer par un modèle allant jusqu'au sol (régie).</p> </div> 		100,00 €	

VENEUX LES SABLONS	MAISON DES ASSOCIATIONS		Ad'Ap ERP BATIMENT N° 13	
CATEGORIE - TYPE : 3LX	Adresse : rue du Port			
	Nom du gestionnaire ou dirigeant de l'ERP : commune Veneux			
Éléments observés	Etat des lieux - Préconisations		Echéances	Coûts estimés
E : Escaliers	<p style="text-align: center;">2 escalier des côtés de la scène :</p> <ul style="list-style-type: none"> -Rallonger les mains courantes murales de la largeur d'1 marche, en haut et en bas des escaliers (800€). -Poser 1 main courante tel que schéma ci-dessous sur chaque escalier (1800€). -Poser une bande d'éveil de vigilance - BEV-en haut et en bas de chaque escalier (600€). -Poser une bande adhésive noire sur les contremarches des 1ères et 2èmes marche de chaque escalier (200€). -Poser des nez de marches adhésifs antidérapants noirs (200€) <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;">  <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-left: 20px;">BEV</div>  </div>			3 600,00 €

VENEUX LES SABLONS	MAISON DES ASSOCIATIONS		Ad'Ap ERP BATIMENT N° 13	
CATEGORIE - TYPE : 3LX	Adresse : rue du Port			
	Nom du gestionnaire ou dirigeant de l'ERP : commune Veneux			
Éléments observés	Etat des lieux - Préconisations		Echéances	Coûts estimés
E : Escaliers	 <div data-bbox="1285 389 1771 943" style="border: 1px solid black; padding: 10px;"> <p style="text-align: center;">- Escalier loge / accès scène :</p> <ul style="list-style-type: none"> -Rallonger la main courante murale de la largeur d'1 marche en bas des escaliers (200€). -Poser 1 main courante tel que schéma ci-contre (600€). -Poser une bande adhésive noire sur les contremarches de la 1ère et 2ème marche (100€). -Poser des nez de marches noirs (100€). -Poser 1 BEV en haut et en bas de l'escalier (200€). </div>			1 200,00 €

VENEUX LES SABLONS	MAISON DES ASSOCIATIONS		Ad'Ap ERP BATIMENT N° 13	
CATEGORIE - TYPE : 3LX	Adresse : rue du Port Nom du gestionnaire ou dirigeant de l'ERP : commune Veneux			
Éléments observés	Etat des lieux - Préconisations		Echéances	Coûts estimés
Sa : Sanitaires	<div style="display: flex; align-items: center;">  <div style="border: 1px solid black; padding: 10px; margin: 10px;"> <p style="text-align: center;">WC "PMR":</p> <ul style="list-style-type: none"> -Poubelle à déplacer à droite de la cuvette (régie). -Petit lavabo à supprimer / bloque l'ouverture complète de la porte; distributeur savon à rabaisser à 1,30m maximum. (régie) -Cuvette WC trop basse (40cm), à changer (750€). -Barre d'appui mal placée et incomplète, / poser une barre d'appui coudée (85€) </div>   </div>		100,00 €	835,00 €
TOTAL			200,00 €	13 220,00 €

VEUEUX LES SABLONS	<h1>RESTAURANT SCOLAIRE</h1>		Ad'Ap ERP BATIMENT N° 14	
CATEGORIE - TYPE : 3LNR	Adresse : rue claude Bernard Nom du gestionnaire ou dirigeant de l'ERP : commune Veneux			
Eléments observés	Etat des lieux - Préconisations		Régie	Coûts estimés
AB : Accès au bâtiment	<div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: 30%;"> <p>-Remplacer la grille d'évacuation des eaux par 1 grille avec fentes de 2cm maximum.</p> <p>-Prolonger de 6m la main courante le long du cheminement d'accès au restaurant, selon schéma ci-contre.</p> </div> <div style="text-align: center;">  </div> </div> <div style="text-align: center; margin-top: 10px;">  </div>			5 000,00 €

VENEUX LES SABLONS	RESTAURANT SCOLAIRE		Ad'Ap ERP BATIMENT N° 14	
CATEGORIE - TYPE : 3LNR	Adresse : rue claud Bernard			
	Nom du gestionnaire ou dirigeant de l'ERP : commune Veneux			
Éléments observés	Etat des lieux - Préconisations		Régie	Coûts estimés
E : Entrée principale	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;">   </div> <div style="width: 45%; border: 1px solid black; padding: 5px;"> <ul style="list-style-type: none"> -Souder, sur les 2 barrières d'entrée, une barre horizontale à 30cm du sol, selon schéma ci-contre (régie). -Peindre ces mêmes barrières en noir afin de les rendre détectables (régie). -Poser des bandes de contraste à 1,10m et 1,60m du sol, sur les 4 panneaux de la porte vitrée d'entrée (30€). -Seuil porte d'entrée trop haut : le réduire d' 1/2cm pour le mettre à niveau du sol intérieur (régie). -Supprimer le grand tapis d'entrée : glissant et dangereux (régie). </div> </div> <div style="width: 45%; margin-top: 10px;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> <p>-Régler le groom de la porte d'entrée à 50N maximum (régie).</p> </div>  </div>		600,00 €	1 800,00 €

VENEUX LES SABLONS	RESTAURANT SCOLAIRE		Ad'Ap ERP BATIMENT N° 14	
CATEGORIE - TYPE : 3LNR	Adresse : rue claude Bernard			
	Nom du gestionnaire ou dirigeant de l'ERP : commune Veneux			
Éléments observés	Etat des lieux - Préconisations		Régie	Coûts estimés
Sa : Sanitaires	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 30%;">   </div> <div style="width: 40%; border: 1px solid black; padding: 5px;"> <ul style="list-style-type: none"> -Supprimer les 5 premières patères avant la porte d'accès aux WC(régie). -Supprimer les vestiaires et mobiliers, situés dans l'aire de manœuvre face au WC "PMR", et qui empêchent l'accès en fauteuil (régie). -Poser une barre d'appui coudée à gauche de la cuvette des WC (85€). -Poser une barre d'appui horisontale à l'intérieur de la porte pour permettre sa fermeture en fauteuil. (50€) -Rapprocher le dévidoir de papier hygiénique vers la cuvette des WC (régie). -Poser 1 lavabo dans le WC "PMR", sur le mur de gauche près de la porte (500€). </div> <div style="width: 25%;">  </div> </div>		100,00 €	635,00 €
TOTAL			700,00 €	7 435,00 €

VENEUX LES SABLONS	SALLE A.CHEVRIER		Ad'Ap ERP BATIMENT N° 15	
CATEGORIE - TYPE : 3RX	Adresse : route de Bourgogne			
	Nom du gestionnaire ou dirigeant de l'ERP : commune Veneux			
Éléments observés	Etat des lieux - Préconisations		Régie	Coûts estimés
E : Entrée principale	  <div data-bbox="1211 421 1733 692" style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>-Remplacer la double porte d'entrée à hublots par une porte à deux vantaux, avec passage utile de 77cm pour le vantail usuel, et d'1,20m les 2 vantaux ouverts (1600€).</p> <p>- Remplacer le paillason par un tapis dur et non glissant, à niveau du sol (500€).</p> </div> 			2 100,00 €
CI : Circulations intérieures horizontales	<p>-Changer 2 portes intérieures pour obtenir 77cm de passage utile : accès grande salle et accès cuisine (largeur actuelle 72 à 74cm), avec poignées conformes (2200€).</p>   <div data-bbox="1420 1091 1767 1385" style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>-Remplacer la double porte principale par une porte à deux vantaux, avec passage utile de 77cm pour le vantail usuel, et d'1,20m les 2 vantaux ouverts (1600€).</p> <p>Ne pas oublier, si futures portes vitrées, la pose de bandes de contraste.</p> </div>			3 800,00 €

VENEUX LES SABLONS	SALLE A.CHEVRIER			
CATEGORIE - TYPE : 3RX	Adresse : route de Bourgogne		Ad'Ap ERP BATIMENT N° 15	
	Nom du gestionnaire ou dirigeant de l'ERP : commune Veneux			
Éléments observés	Etat des lieux - Préconisations		Régie	Coûts estimés
Sa : Sanitaires	 <div data-bbox="853 379 1193 667" style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>-Porte "saloon" à remplacer par 1 porte avec passage utile de 77cm, ouvrant vers l'extérieur des sanitaires (1100€).</p> <p>-Lavabos à remplacer par 1 lavabo aux normes avec siphon décalé et mitigeur à levier (700€).</p> </div>  <div data-bbox="1084 783 1429 906" style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p><i>Les petites roues des fauteuils roulants se coincent entre le sol et le bas de ce type de porte.</i></p> </div>			1 800,00 €

VEUEUX LES SABLONS

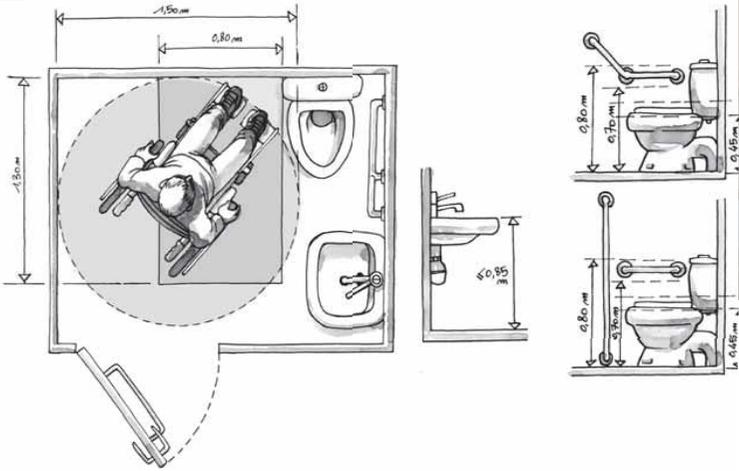
SALLE A.CHEVRIER

Ad'Ap ERP
BATIMENT N° 15

CATEGORIE - TYPE : 3RX

Adresse : route de Bourgogne

Nom du gestionnaire ou dirigeant de l'ERP : commune Veneux

Eléments observés	Etat des lieux - Préconisations	Régie	Coûts estimés
<p>Sa : Sanitaires</p>	 <div data-bbox="824 389 1341 496" style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 10px auto; width: fit-content;"> <p>-Créer 2 WC dont un "PMR" à la place des 3 WC existants, en reprenant les prescriptions techniques décrites ci-dessous.</p> </div>  		<p>5 500,00 €</p>
TOTAL		0,00 €	13 200,00 €

VENEUX LES SABLONS	SALLE POLYVALENTE		Ad'Ap ERP BATIMENT N° 16	
CATEGORIE - TYPE : 3LX	Adresse : rue du Port			
	Nom du gestionnaire ou dirigeant de l'ERP : commune Veneux			
Éléments observés	Etat des lieux - Préconisations		Régie	Coûts estimés
AB : Accès au bâtiment	 <div data-bbox="1205 499 1713 671" style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-left: 200px;"> <p>-6 Grilles d'entrée principale à changer (ouvertures >2cm).</p> </div>			3 500,00 €
AB : Accès au bâtiment	<div data-bbox="448 818 1064 1141" style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>-Changer la porte extérieure d'accès aux vestiaires, côté école (66cm) par une porte avec 77cm de passage utile pour le vantail usuel et 1,20m les 2 vantaux ouverts (1600€).</p> <p>-Remplacer le paillason par un tapis durs et à niveau du sol (500€).</p> </div>  			2 100,00 €

VENEUX LES SABLONS	SALLE POLYVALENTE		Ad'Ap ERP BATIMENT N° 16	
CATEGORIE - TYPE : 3LX	Adresse : rue du Port Nom du gestionnaire ou dirigeant de l'ERP : commune Veneux			
Éléments observés	Etat des lieux - Préconisations		Régie	Coûts estimés
E : Entrée principale	    <p data-bbox="421 715 1384 954"> -Poser des bandes de contraste à 1,10m et 1,60m du sol, sur toutes les portes (60€). -Remplacer la poignée (200€) :    -Remplacer le paillason de la porte usuelle par un tapi dur et à niveau du sol (1000€). </p>			1 260,00 €
CI : Circulations intérieures horizontales	  <div data-bbox="1025 986 1585 1294" style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>-Evacuation d'eau non protégée = trou >2 cm au milieu de la pièce: mettre une protection adaptée, sinon changer système d'évacuation. (régie).</p> <p>-Remplacer le lavabo des vestiaires par 1 lavabo sans colonne : 70cm de hauteur et 30 cm de profondeur sous le lavabo, avec syphon décalé (600€).</p> </div> 		150,00 €	600,00 €

VENEUX LES SABLONS	SALLE POLYVALENTE		Ad'Ap ERP BATIMENT N° 16	
CATEGORIE - TYPE : 3LX	Adresse : rue du Port Nom du gestionnaire ou dirigeant de l'ERP : commune Veneux			
Éléments observés	Etat des lieux - Préconisations		Régie	Coûts estimés
Sa : Sanitaires	 <div data-bbox="770 379 1756 644" style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>-Changer la porte d'accès WC (66cm) pour obtenir un passage utile de 77cm et régler le groom à 50N maximum (1600€).</p> <p>-WC "PMR" inaccessible, trop étroit, cuvette trop basse et mal placée... :</p> <p>-L'agrandir sur la droite pour obtenir un espace intérieur de retournement d'1 diamètre d'1,50m, ne pas placer la nouvelle cuvette (aux normes) à côté d'1 angle saillant (photo), ne jamais placer le lavabo à côté de la cuvette (photo), poser les barres d'appui et de fermeture de la porte tel que décrit pour les autres ERP (4500€).</p> </div>  			6 100,00 €
Sa : Sanitaires	 <div data-bbox="828 1117 1249 1385" style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>-Agrandir la douche, avec évacuation au sol, sans ressaut, siège de douche et avec barres d'appui au mur (3000€) .</p> <p>-Remplacer les lavabos par 1 lavabo accessible (idem / vestiaires). Reposer le dévidoir d'essui main à 1,30m de haut maximum (800€).</p> </div> 			3 800,00 €

VENEUX LES SABLONS	<i>SALLE POLYVALENTE</i>		Ad'Ap ERP	
CATEGORIE - TYPE : 3LX	Adresse : rue du Port		BATIMENT N° 16	
	Nom du gestionnaire ou dirigeant de l'ERP : commune Veneux			
Éléments observés	Etat des lieux - Préconisations		Régie	Coûts estimés
	TOTAL		150,00 €	17 360,00 €

VENEUX LES SABLONS	STADE ROQUETTE <i>Club house tennis / vestiaires foot / tribunes</i>		Ad'Ap ERP BATIMENT N° 17	
CATEGORIE - TYPE : 5X / 4X	Adresse : rue du Viaduc			
	Nom du gestionnaire ou dirigeant de l'ERP : commune Veneux			
Éléments observés	Etat des lieux - Préconisations		Régie	Coûts estimés
AB : Accès aux bâtiments	<p>Stationnement PMR = inexistant. Cheminements inaccessibles = meubles vers tribunes et tennis.</p> <div style="display: flex; align-items: center;">  <div style="margin-left: 20px; border: 1px solid black; padding: 10px; width: fit-content;"> <p>-Créer 2 emplacements PMR en enrobé, raccordés au cheminement en béton désactivé qui longe le stade côté vestiaires.</p> </div> </div>			5 000,00 €

VENEUX LES SABLONS	<h1 style="text-align: center;">STADE ROQUETTE</h1> <p style="text-align: center;"><i>Club house tennis / vestiaires foot / tribunes</i></p>		<p style="text-align: center;">Ad'Ap ERP BATIMENT N° 17</p>	
CATEGORIE - TYPE : 5X / 4X	Adresse : rue du Viaduc Nom du gestionnaire ou dirigeant de l'ERP : commune Veneux			
Éléments observés	Etat des lieux - Préconisations		Régie	Coûts estimés
<p>AB : Accès aux bâtiments</p>	<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;">  <p data-bbox="443 799 1010 951">-Matérialiser 1 emplacement PMR, à la peinture blanche de 3,30m de large (dont bande d'accès de 0,80m) par 5m de long minimum, et poser un panneau normalisé (avec bas du panneau à 2,20m du sol minimum) (585€).</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p data-bbox="1144 831 1744 959">Cheminement meubles vers tennis couvert (gravillons) : -Stabiliser le cheminement (15m)x1,40m) avec un enrobé le portillon côté emplacement PMR jusqu'au seuil du tennis couvert. (3000€)</p> </div> </div>			<p>3 585,00 €</p>

VENEUX LES SABLONS	STADE ROQUETTE <i>Club house tennis / vestiaires foot / tribunes</i>		Ad'Ap ERP BATIMENT N° 17	
CATEGORIE - TYPE : 5X / 4X	Adresse : rue du Viaduc			
	Nom du gestionnaire ou dirigeant de l'ERP : commune Veneux			
Éléments observés	Etat des lieux - Préconisations		Régie	Coûts estimés
AB : Accès aux bâtiments	 <div data-bbox="1176 448 1675 659" style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 10px auto; width: 80%;"> <p style="text-align: center;">Cheminement meubles vers tribunes :</p> <p>-Stabiliser le cheminement (110ml) depuis celui en béton désactivé jusqu'aux tribunes : grave et sable + bordures latérales (régie).</p> </div>		7 000,00 €	
E : Entrée	<p data-bbox="396 834 1767 874">Extérieures / Vestiaires FOOT = ressaut infranchissable, ouvertures des grilles d'évacuation eau > 2 cm :</p> <div data-bbox="443 927 920 1257" style="display: inline-block; vertical-align: top;">  <div data-bbox="808 1058 1104 1257" style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p>Porte d'entrée en façade côté gauche :</p> <p>-Ressaut à supprimer avec léger plan incliné béton (régie) (200€).</p> </div> </div> <div data-bbox="1249 903 1715 1078" style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 10px auto; width: 80%;"> <p>-4 grilles d'évacuation des eaux à changer par grilles avec fentes ou trous de 2cm maximum :</p> <p>2 côté entrée bureau FOOT, 2 entrée basse vestiaires FOOT (2000€).</p> </div> <div data-bbox="1279 1078 1693 1366" style="display: inline-block; vertical-align: top;">  </div>		200,00 €	2 000,00 €

VENEUX LES SABLONS	STADE ROQUETTE <i>Club house tennis / vestiaires foot / tribunes</i>
--------------------	---

Ad'Ap ERP
BATIMENT N° 17

CATEGORIE - TYPE : 5X / 4X

Adresse : rue du Viaduc

Nom du gestionnaire ou dirigeant de l'ERP : commune Veneux

Éléments observés	Etat des lieux - Préconisations	Régie	Coûts estimés
Vestiaire et Sanitaire	<div style="border: 1px solid black; padding: 10px; width: fit-content; margin: auto;"> <p>-Transformer le vestiaire arbitre en vestiaire "PMR" accessible .</p> <p>-Créer 1 WC et 1 douche accessibles j ouxtant le vestiaire PMR .</p> </div>		5 000,00 €
	TOTAL	7 200,00 €	15 585,00 €

VENEUX LES SABLONS	TRAVAUX SUR CHEMINEMENTS SIGNALETIQUE EXTERIEURE		Ad'Ap ERP	
Eléments observés	Etat des lieux - Préconisations		Régie	Coûts estimés
Cheminements		<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>-Pente d'accès à la bibliothèque de 50m de long, sans paliers de repos :</p> <p>-Repandre la pente avec mise en place de 5 paliers (1,20m par 1,40m) tous les 10 mètres, en conservant une pente de 6% maximum (7000€).</p> <p>-Portillon côté Parking maison de retraite = largeur insuffisante, et obstacle central (béquillage du portillon) : remplacer par 1 portillon à 1 seul battant, et supprimer la fixation centrale au sol (500€).</p> </div>		7 500,00 €
Signalétique	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>-Harmonisation et complément des panneaux signalant chaque ERP, visibles depuis les accès aux bâtiments :</p> <p>-Soit 20 panneaux de 50 par 50 cm, suffisamment contrastés (bleu/blanc, noir/blanc dans l'idéal), plus une dizaine de panneaux directionnels orientant vers les entrées des ERP concernés, selon le même format. Au total 30 panneaux (7500€).</p> </div>			7 500,00 €
TOTAL			0,00 €	15 000,00 €

Ad'Ap commune de Veneux les Sablons - Seine-et-Marne (77) **Récapitulatif des coûts estimés**

N° ERP	Catégorie	Nom	Coût total HT prestations ext	Coût total Régie	Total coûts estimés H.T.	Échéance 3 ans	Échéance 6 ans
1	5	SALLE YOGA	15 950,00 €	- €	15 950,00 €	15 950,00 €	
2	5	ATELIER THEATRE	5 100,00 €	- €	5 100,00 €	5 100,00 €	
3	3	BIBLIOTHEQUE	7 180,00 €	70,00 €	7 250,00 €		7 250,00 €
4	5	BOULODROME	9 995,00 €	450,00 €	10 445,00 €	10 445,00 €	
5	5	CMS (Centre Médico Social)	1 700,00 €	350,00 €	2 050,00 €	2 050,00 €	
6	3	CENTRE DE LOISIRS	2 430,00 €	50,00 €	2 480,00 €		2 480,00 €
7	3	ECOLE MATERNELLE	7 850,00 €	680,00 €	8 530,00 €		8 530,00 €
8	4	ECOLE PRIMAIRE	23 950,00 €	700,00 €	24 650,00 €		24 650,00 €
9	5	EGLISE	1 200,00 €	100,00 €	1 300,00 €	1 300,00 €	
10	5	FOYER MUNICIPAL	16 680,00 €	450,00 €	17 130,00 €	17 130,00 €	
11	5	MAIRIE	281 185,00 €	350,00 €	281 535,00 €	9 085,00 €	270 000,00 €
12	3	LUDOTHEQUE	420,00 €	500,00 €	920,00 €		920,00 €
13	3	MAISON des ASSOCIATIONS	13 220,00 €	200,00 €	13 420,00 €		13 420,00 €
14	3	RESTAURANT SCOLAIRE	7 435,00 €	700,00 €	8 135,00 €		8 135,00 €
15	3	SALLE CHEVRIER	13 200,00 €	- €	13 200,00 €		13 200,00 €
16	3	SALLE POLYVALENTE	17 360,00 €	150,00 €	17 510,00 €		17 510,00 €
17	5	STADE ROQUETTE	15 585,00 €	7 200,00 €	22 785,00 €	22 785,00 €	
		Travaux sur cheminements	15 000,00 €	- €	15 000,00 €		7 500,00 €
		Signalétique générale					
		Totaux	455 440,00 €	11 950,00 €		91 345,00 €	373 595,00 €
		TOTAL Ad'Ap			467 390,00 €		
		Moyenne annuelle coût travaux				30 448,33 €	124 531,67 €